

LUBRIFICATION CENTRALISÉE

Pompe Multi-départs AX3 /AC3

Les pompes multi départs AX3 de la gamme AX offre une solution économique au problème de lubrification centralisée.

La pompe est constituée de matériaux résistant à l'eau et à la corrosion.

Elle inclut tous les contrôles nécessaires pour délivrer un volume mesuré et précis de lubrifiant suivant une séquence prédéterminée ou programmée.

Facile à installer, pratiquement sans maintenance, le concept PAP permet de répondre à de nombreuses applications industrielles.

Installation facile, fourniture de kits complets sur demande.



Six capacités d'éléments pompes sont disponibles afin de couvrir les différents besoins de chaque organe mécanique d'une machine. Les éléments pompes sont livrés équipés des raccords instantanés de sortie pour tube de diamètre extérieur 4 mm.

- ✓ Températures d'utilisation de -35°C à + 40°C suivant modèle et fluide de lubrification.
- ✓ Dosage volumétrique.
- ✓ Compatible avec les huiles (viscosité >150cSt) et graisses jusqu'au grade NLGI2.
- ✓ Alimentation électrique: AX: 110, 240 Vac, AC: 12 ou 24 Vcc
- ✓ Jusqu'à 60 points de lubrification en standard, et plus sur demande.
- ✓ Cycle de lubrification ajustable par programmateur incorporé. (Modèle AX(C)1 et AX(C)2 avec programmation usine non modifiable: nous consulter)
- ✓ Six capacités d'éléments pompes de 0,01 à 0,10 cm³ facilement identifiables par un code couleur.

Eléments Pompe

Six capacités d'éléments pompes sont disponibles afin de couvrir les différents besoins de chaque organe mécanique d'une machine.

Les éléments pompes sont livrés équipés de raccords instantanés de sortie pour tube de diamètre extérieur 4 mm.

Code couleur	Débit/cycle cm ³	Référence
■ Rouge	0,010	78033
■ Vert	0,015	78034
■ Orange	0,025	78035
■ Bleu	0,040	78036
■ Argent	0,060	78037
■ Noir	0,100	78038
Obturbateur pour sortie inutilisée		34237-402


Lubrifiant

NLGI Grade 2	Température Mini	10°F / -12°C
NLGI Grade 1	Température Mini	0°F / -18°C
NLGI Grade 0	Température Mini	-10°F / -23°C
NLGI Grade 00	Température Mini	-20°F / -29°C
NLGI Grade 000	Température Mini	-30°F / -35°C

Pour graisse spéciale: Nous consulter

AX3/AC3 (Reservoir: 3l)

Maximum: 60 Points de lubrification

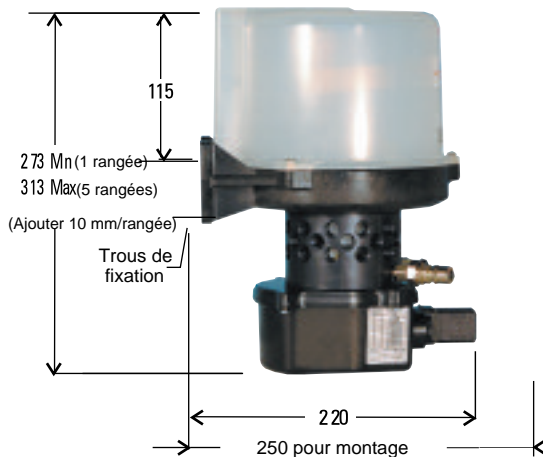

Référence de commande

AX3 XXXX
AC3 XXXX

AX3	AC3	AC3	1 12 points	1 Embout remplissage std
0 Continu	0 Continu x 2	1 12 Vcc	2 24 points	2 Embout remplissage rapide
1 Cycle: 3 mn	1 Continu	2 24 Vcc	3 36 points	
2 Cycle: 7 mn	2 Cycle: 3 mn	AX3		4 48 points
3 Cycle: 10 mn	3 Cycle: 7 mn			5 60 points
4 Cycle: 20 mn	4 Cycle: 11 mn	1 110 Vac		
5 Cycle: 30 mn	5 Cycle: 15 mn	2 240 Vac		
6 Cycle: 45 mn	6 Cycle: 19 mn			
7 Cycle: 60 mn	7 Cycle: 24 mn			
8 Cycle: 90 mn	8 Cycle: 30 mn			
9 Cycle: 120 mn	9 Cycle: 36 mn			

pré-réglage usine
Modifiable par l'utilisateur

-Plan de montage

