

Contrôleur intelligent GLC™ X Smart et application Auto Lube™



Lubrifiez de façon automatique contrôlée, sur demande

Maximisez votre productivité

Le contrôleur de lubrification automatique puissant et facile à utiliser GLC X recueille plus de renseignements pour que les propriétaires, opérateurs, techniciens et contremaîtres puissent prendre des décisions mieux éclairées plus rapidement. Appairé avec l'application Auto-Lube intuitive, les utilisateurs peuvent surveiller la performance du système et faire l'ajustement des réglages avec une rapidité et précision impressionnantes, et ce avec la liberté de leur téléphone cellulaire personnel.



Protection IP69K pour montage intérieur/extérieur

Conçu pour faire face à tous les éléments, comprenant les lavages sous eau pulvérisée et toute intempérie ou site à atmosphère rude poussiéreuse et sale.

Afficheur à écran facile à lire

L'écran à contraste élevé affiche textes, et alarmes ainsi que les autres données de façon claire sous toute ambiance lumineuse pour une lecture rapide ne détournant pas l'attention des opérateurs de machinerie.

Système de rapport en temps réel

Programmation et affichage d'une plage étendue de fonctions personnalisables – comprenant les intervalles de lubrification, les limites de pression, les niveaux de lubrifiant et plus encore.

Dispositif intelligent et application mobile Avec l'application

Auto Lube™, surveillez les niveaux de lubrifiant, configurez les paramètres de réglage, faites le suivi historique et partagez les diagnostics importants.



Compatibilité universelle

Un contrôleur pour tous vos systèmes de lubrification simplifiera les formations requises et les appareils de rechange à garder en inventaire.

Accès aux renseignements techniques de façon rapide

Pour accéder aux manuels, vidéos guides, tutoriels et autres documents balayez simplement ce code QR.



Scannez-moi!

Protection actuelle active

Bloc d'alimentation de 9 à 30 Vc.c., 10 A constant avec protection de surintensité des pompes de graissage et prévention de ratés de pilotage, de courts-circuits et de pics de tension.

Fiche technique

Entrées et sorties	4/2
Source d'alimentation	9 à 30 Vc.c.
Modes	Pression/Cycle/Minuterie
Dimensions	92 mm LARG. x 169 mm HAUT. x 50 mm PROF. (3,62 po L x 6,66 po H x 1,98 po P)
Plage de température de service	-22 °C à 70 °C (-30 °F à 158 °F)
Classe de protection	IP69K
Notice	3A7031

Information de commande

Contrôleurs

Numéro de pièce	Description
GR-26A855	Contrôleur GLC X avec câble de 6 m (20 pi)
GR-26A814	Contrôleur GLC X

Accessoires

Numéro de pièce	Description
GR-26A853	Simulateur de pompe GLC X
GR-26A882	Câble pour GLC X de 6 m (20 pi)
GR-26A883	Câble de 1 m (3 pi) pour raccordement du GLC X au Dyna-Star® compact
GR-26A888	Pochette de connecteurs d'accouplement à 14 broches

Exemples d'applications

- Construction lourde
- Mines
- Autres machineries mobiles hors-route




Ce nouveau contrôleur de petite taille est construit de façon robuste pour résister indéfiniment à toutes les rigueurs environnementales des installations industrielles ou des sites de construction lourde.



Le contrôleur GLC X utilise la technologie Bluetooth de sorte que les équipes de maintenance peuvent surveiller et contrôler une gamme étendue de paramètres de lubrification, comprenant par exemple les niveaux et pressions de lubrifiant, et évaluer rapidement l'état du système configuré.


La productivité engendre les profits

Aidez vos équipes à travailler plus rapidement et minimiser les temps d'arrêt en simplifiant les tâches de lubrification quotidiennes. Conçue pour utilisation avec les dispositifs mobiles personnels modernes, l'application Auto-Lube est intuitive et facile à utiliser par le personnel de chantiers. Ceux-ci pourront passer en revue les tableaux de performance historique, accéder à un soutien technique et partager l'information par un simple toucher ou balayage du doigt de leur dispositif à écran tactile.

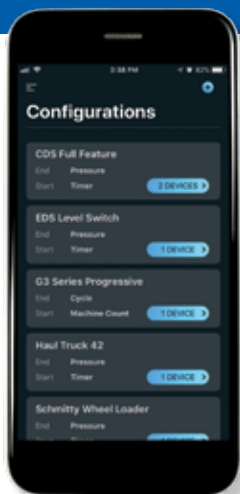

Contrôlez et profilez les lubrifications

- Personnalisez les profils de lubrification selon les applications, équipements et préférences des utilisateurs
- À l'aide du contrôleur GLC X, configurez et assignez facilement et rapidement un profil de lubrification

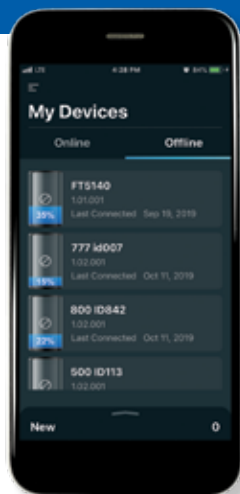

Gérez votre machinerie

- La connectivité Bluetooth de votre dispositif portable vous permettra d'obtenir l'état actuel de vos équipements de façon instantanée
- Passez en revue les tableaux historiques en tout temps



Communiquez en temps réel

- Visionnez, contrôlez l'installation, vérifiez et supprimez les alarmes
- Effectuez une « tournée d'inspection »... à distance
- Passez en revue et partagez les historiques du système



L'utilisateur devra simplement se trouver dans la zone de portée Bluetooth pour effectuer les tâches d'inspection de façon plus rapide – directement à partir de leur dispositif mobile.



Téléchargez l'application **Graco Auto Lube** à partir de Google Play ou du magasin App Store (iOS) et effectuez toutes les fonctions du contrôleur à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette de façon pratique.



AMÉRIQUES

MINNESOTA

Siège social international
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 800-275-5574 Télécopie : 612-623-6777

EUROPE

BELGIQUE

Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen, Belgique
Tél. : 32 89 770 700 Télécopie : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500 Télécopie : 61 3 9468 8599

CHINE

Graco Fluid Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2
Wenshui Road 299,
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R.China
Tél. : 86 21 649 50088 Télécopie : 86 21 649 50077

INDE


Graco Hong Kong Ltd.
Bureau de liaison pour l'Inde
Room 443, Level 4
Augusta Point, Golf Course Road
Gurgaon, Haryana, Inde 122001
Tél. : 91 124 435 4208 Télécopie : 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300 Télécopie : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corée 431-060
Tél. : 82 31 476 9400 Télécopie : 82 31 476 9801

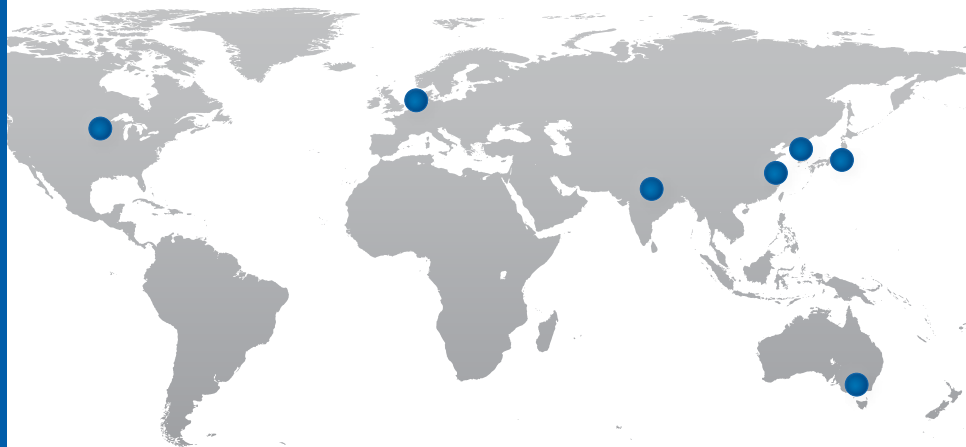

Vous pouvez vous appuyer sur Graco

Des installations dans le monde entier, pour un soutien mondial



La qualité d'abord

Chez Graco, nous sommes fiers de vendre les meilleurs produits dans chaque catégorie. Nous les fabriquons nous-mêmes dans nos propres installations, en adoptant les normes les plus exigeantes du secteur. Notre service à la clientèle et notre expertise de classe mondiale vous aident à résoudre vos problèmes de lubrification.



Un rayonnement mondial

Graco s'est dotée d'installations et de partenaires de distribution dans le monde entier, afin que vous puissiez vous procurer les produits et le service dont vous avez besoin, là où vous vivez. En outre, nos spécialistes de terrain sont présents partout pour assurer le soutien associé aux produits vendus.



Des produits pour tous les besoins

Graco dispose d'une vaste gamme de produits qui constituent autant de solutions pour répondre à vos besoins. Ils sont conçus et testés pour exceller dans les milieux les plus hostiles, et assurer que votre équipement est protégé et fonctionne au rendement maximal.

©2020 Graco Inc. Tous droits réservés 352759 Rév. A 2/20 Tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés pour des raisons d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Tous les textes et toutes les images compris dans le présent document sont basés sur les dernières informations de produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis. Pour plus d'information sur la propriété intellectuelle de Graco, consultez www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

CODAITEC
La lubrification intelligente™

GRAISSAGE CENTRALISE - LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
www.codaitec.fr - info@codaitec.fr
Siège social : 25 RUE DE LA REGALLE - BP 44 - 77181 COUNTRY
Tel : +33(0)164261888 - Fax : +33(0)160204135